

DC108*Contact de sol - robuste***Contact magnétique de dessus de porte**

Le contact magnétique de dessus de porte de la gamme DC108 Aritech est destiné à une utilisation dans des environnements difficiles d'installations commerciales et industrielles. Les unités de sol sont fabriquées dans un boîtier robuste en fonte d'aluminium à bas profil. Le contact Reed est encapsulé dans une masse polyuréthane exclusive d'Aritech, qui offre une protection contre les dommages dus à l'humidité.

Installation aisée

Un large écartement de fonctionnement jusqu'à 7,5 cm facilite l'installation et empêche les fausses alarmes provoquées par le mouvement des portes endommagées ou désaxées.

**Caractéristiques**

- **Miniature, low-profile design**
- **Stainless steel armored cable for added security, reliability**
- **Wide working gap for overhead doors**
- **Small size less likely to be damaged by forklifts**
- **Tamper loop provided**
- **Built-in resistors available to special order**




DC108

Contact de sol - robuste

Caractéristiques techniques

Distance de fermeture	75 mm
Raccordement	4 conducteurs; 2 m (câble blindé)
Type de contact	NF
Dimensions (L x P x H)	
Aimant	89 x 39 x 39 mm
Contact	89 x 39 x 10 mm
Boîtier	Aluminium

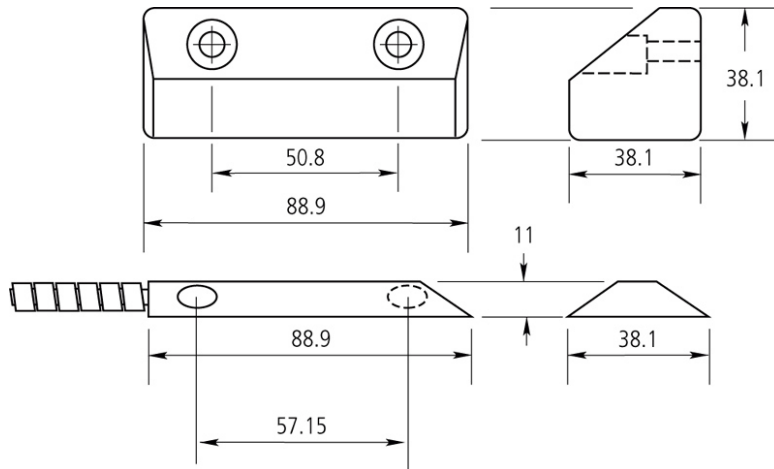

Comment commander

Référence	Description
DC108	Contact de sol - robuste



GE Security

www.gesecurity.be

GE Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications, visitez notre site web ou contactez votre représentant.

IPS-BFR-DC108-2005-05-13 13:11:30 Released : 18.11.2004