

## **RF425W8**

*Détecteur radio EV 425, portée réglable (10 à 16 m), 9 rideaux, ouvert*



### **Caractéristiques**

- **Couverture volumétrique**
- **ASIC de nouvelle génération avec traitement " 4D " ou " rideau bidirectionnel "**
- **Manœuvre précise des rideaux**
- **Contrôle réel de portée (mise au point automatique) pour assurer des performances stables dans toutes les pièces**




# RF425W8

Détecteur radio EV 425, portée réglable (10 à 16 m), 9 rideaux, ouvert

## Caractéristiques techniques

Pile	1 x 3V lithium
Autonomie moyenne	3 ans
Fréquence	868 MHz
Portée moyenne en plein air	400 m
Dimensions	120 x 70 x 50 mm

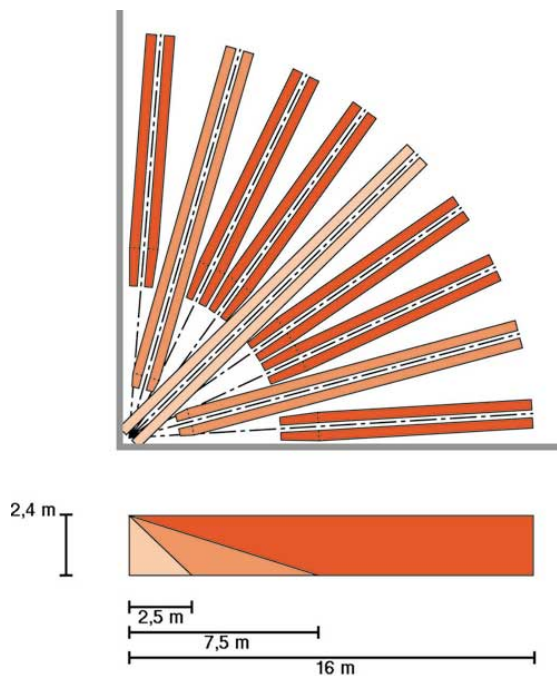

## Comment commander

Référence	Description
RF425W8	Détecteur radio EV 425, portée réglable (10 à 16 m), 9 rideaux, ouverture 86°



GE Interlogix

<http://www.GE-interlogix.com>